



คู่มือการนำเข้าและส่งออกข้อมูลลูกหนี้การค้า


API Customer

สารบัญ

1. Data Flow	3
2. Action	4
2.1. Token	4
2.1.1. Request	4
2.1.2. Response	4
2.2. [GET] Customer List	5
2.2.1. Request	5
2.2.2. Response	6
2.3. [POST] New Customer	6
2.3.1. Request	6
2.3.2. Response	7
2.4. [GET] Customer Detail	8
2.4.1. Request	8
2.4.2. Response	8
2.5. [POST] Edit Customer	9
2.5.1. Request	9
2.5.2. Response	11
2.6. [POST] Delete Customer	12
2.6.1. Request	12
2.6.2. Response	13
2.7. Customer Data Object	14
2.8. Validate Data	20
2.9. Response Data Objects	21

1. Data Flow

โครงสร้างการบันทึกข้อมูลลูกค้าลงฐานข้อมูล

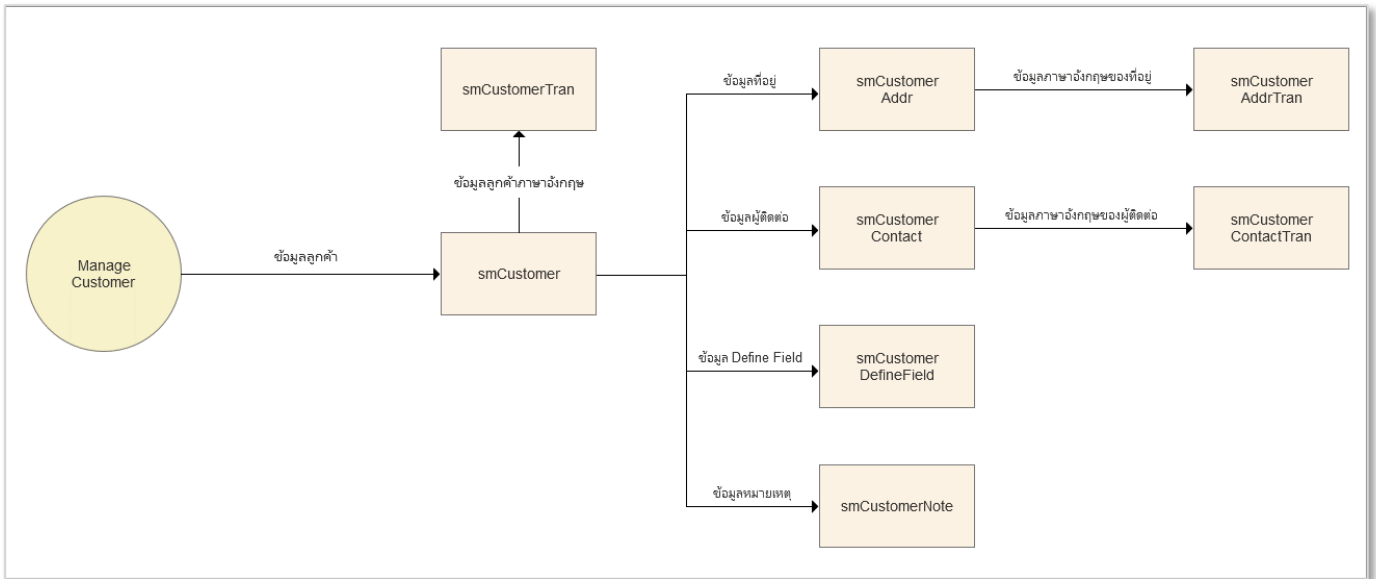

Business Role:

- รหัสลูกค้าห้ามซ้ำกัน
- ข้อมูลแปลภาษา สามารถมีภาษาละ 1 รายการเท่านั้น
- ที่อยู่ที่เป็นค่าเริ่มต้น (Default = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- ผู้ติดต่อหลักของลูกค้า (IsPrimary = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
- หมายเหตุท้ายฟอร์ม (IsRemark = true) มีได้แค่ 1 รายการเท่านั้น

2. Action

2.1. Token

2.1.1. Request

Path ของการ Request Token คือ /api/Token

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	Username	ชื่อผู้ใช้	Y	String (50)
3	Password	รหัสผ่าน	Y	String (50)
4	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)

Body

No.	Field	Description	Type
1	grant_type	Fix เป็น "password"	String

ตัวอย่าง

GET /apis/token HTTP/1.1
Host: localhost:3355
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Username: admin
Password: 1234
ConnectKeys: KGseKkA0y/wffskj0zx/
Content-Length: 19
grant_type=password

2.1.2. Response

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Type
1	Token	ข้อมูล Token ที่มีอายุการใช้งาน 5 นาที	String (500)

2.2. [GET] Customer List

2.2.1. Request

Path ของการดึงข้อมูลรายการลูกค้าคือ /api/customer

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccountCloud	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccountCloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Query Parameters

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerName	ชื่อลูกค้า	N	String
2	TaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	N	String
3	Status	สถานะของลูกค้า Draft = ลูกค้าร่าง Hold = พักใช้งาน Active = เปิดใช้งานอยู่ Inactive = ยกเลิกรหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	N	String
4	OwnerNo	รหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	N	String
5	CreatedDate	วันที่บันทึกลูกค้า Format : yyyy-MM-dd	N	String
6	ModifiedDate	วันที่แก้ไขข้อมูลลูกค้าล่าสุด Format : yyyy-MM-dd	N	String

ตัวอย่าง

GET /apis/customer?CustomerName=ไปรษณีย์&TaxID=0505557001854&Status=Active&OwnerNo=EMP0001&CreatedDate=2024-01-01&ModifiedDate=2024-02-01 HTTP/1.1

Host: localhost:3355

Content-Type: application/json

ConnectKeys: K0l6nbhA0y/wffskj0zx/93ZRpA

Authorization: Bearer u6sM7ObyfUicpn-

89XaDxEVsb1zCwofwG8pgrxSpwgwooh4p3VYhdT_aGu0nupqhdNx6643EwQvyGesQ6CD7PTnmUmUi5JkPoe5PFCdPzFyCiYRnXRH0sv6uHD6KuVsG0CFsk2wtW6_ymEX7sJsYFMc3gsFDGGX2bgVRjloFZujXUWBVndAl2pGCMYQN_ymCGLopZ5zx3LG9TIUP6YUF7S2R8nLRfxISIdKslfEgE2xv9m8gKEJUYTmSZh8Zbdub_RvCmQTWnhNZey8hPDZaCyiqOewewFD

2.2.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	รายการลูกค้า	Y	Object

2.3. [POST] New Customer

2.3.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการลูกค้าคือ /api/customer

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String (255)
3	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเพิ่ม	Y	Object

2.3.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	statusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.4. [GET] Customer Detail

2.4.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการลูกค้าคือ /api/customer/{CustomerNo}

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)
3	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String

Path Parameter

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ต้องการ	Y	String (50)

2.4.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	ข้อมูลลูกค้า	Y	Object

2.5. [POST] Edit Customer

2.5.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการลูกค้าคือ /api/customer/update

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	Authorization	Token Key จากโปรแกรม ibiz โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String
3	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Customer	ข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแก้ไข	Y	Object

เงื่อนไขการแก้ไขข้อมูล

Object	Field ที่ใช้ในการระบุรายการที่ต้องการแก้ไข
Translate	Language
Address	AddressID
Address.Translate	Language
Contact	ContactID
Contact.Translate	Language
DefineField	DefineFieldNo
Note	NotelD

** กรณีที่ไม่ได้ระบุ Field ที่ใช้ในการระบุรายการที่ต้องการแก้ไข ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลแทน

ตัวอย่าง

```
[
  {
    "CustomerNo": "CUS-00001",
    "TitleName": "บริษัท",
    "Contact": [
      {
        //แก้ไขข้อมูล
        "ContactID": "04a7948-c094-4906-9cde-b50923c7af1b",
        "ContactName": "คุณบอกล",
        "IsDelete": false
      },
      {
        //เพิ่มข้อมูล
        "ContactName": "คุณรักษา",
        "Phone": "02-402-8069"
      },
      {
        //ลบข้อมูล
        "ContactID": "04a7948-c094-4906-9cde-b50923c7af1b",
        "IsDelete": true
      }
    ]
  }
]
```

2.5.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	statusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.6. [POST] Delete Customer

2.6.1. Request

Path ของการเพิ่มข้อมูลรายการลูกค้าคือ /api/customer/delete

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String
2	Authorization	Token Key จากโปรแกรม myAccount Cloud โดยที่ค่าเป็น Bearer {token}	Y	String
3	ConnectKeys	Connect Key จากโปรแกรม myAccount Cloud	Y	String (255)

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ต้องการลบ	Y	String[]

ตัวอย่าง

```
{
  "CustomerNo": [
    "CUS-00001",
    "CUS-00002",
    "CUS-00003",
    "CUS-00004"
  ]
}
```

2.6.2. Reponse

Header

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Content-Type	application/json	Y	String

Body

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Status	สถานะของผลลัพธ์ Success = สำเร็จ Error = ไม่สำเร็จ	Y	String
2	statusCode	รหัสของผลลัพธ์ 201 = Success 207 = Multi-Status 400 = Bad Request	Y	String
3	Message	ข้อความแจ้งเตือนของ statusCode All items processed successfully = ทุกรายการสำเร็จ All items failed to process = ทุกรายการไม่สำเร็จ Some items failed to process = มีบางรายการไม่สำเร็จ	N	String
4	Timestamp	วันและเวลา Response	Y	DateTime
5	Success	ข้อมูลที่ Success	N	Object
6	Errors	ข้อมูลที่ Error	N	Object

2.7. Customer Data Object

Customer

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้า	Y	String (50)
2	TitleName	คำนำหน้าของลูกค้า	N	String (255)
3	CustomerName	ชื่อลูกค้า	Y	String (255)
4	BillingName	ชื่อออกบิลของลูกค้า	Y	String (255)
5	Phone	เบอร์โทรศัพท์	N	String (50)
6	Fax	แฟกซ์	N	String (50)
7	Email	อีเมล	N	String (50)
8	LineID	Line ID	N	String (50)
9	Facebook	Facebook	N	String (50)
10	Website	เว็บไซต์	N	String (50)
11	Remark	คำอธิบาย	N	String (500)
12	OwnerNo	รหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	Y	String (50)
13	OwnerName	ชื่อผู้รับผิดชอบ	Y	String (500)
14	BranchList	สาขาของลูกค้า ถ้าไม่ใช่สำนักงานใหญ่ ต้องเป็นเลขที่สาขาจำนวน 5 หลัก เช่น 00001	Y	String (50)
15	HeadOffice	รหัสลูกค้าที่เป็นสำนักงานใหญ่	N	String (50)
16	RegisNo	เลขทะเบียนนิติบุคคล	N	String (50)
17	RegisCost	ทุนจดทะเบียน	N	Decimal (28,2)
18	EmpCount	จำนวนพนักงาน	N	Int
19	Income	รายได้	N	Decimal (28,2)
20	CustomerType	ประเภทลูกค้า 1 = นิติบุคคล 2 = บุคคลธรรมดา	Y	Int
21	TaxID	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	N	String (50)
22	BusinessType	รหัสประเภทธุรกิจ	N	String (50)
23	VAT	รหัสภาษี	N	String (50)
24	CustomerSource	รหัสแหล่งที่มาของลูกค้า	N	String (50)
25	CustomerAccount	รหัสบัญชีของลูกค้า	N	String (50)
26	BirthDate	วันเกิด/วันที่ก่อตั้ง	N	Date
27	NotifyCalendar	สถานะการแจ้งเตือนวันเกิดบนปฏิทิน 0 = ไม่แจ้งเตือน 1 = แจ้งเตือน	Y	Bool

28	ShippingMethod	รหัสวิธีการขนส่ง	N	String (50)
29	TransportArea	รหัสเขตการขนส่ง	N	String (50)
30	Territory	รหัสเขตการขาย	N	String (50)
31	CreditTerm	วงเงินเครดิต	N	Decimal (28,2)
32	CreditDay	จำนวนวันเครดิต	N	Int
33	TradeDiscount	ส่วนลดการค้า	N	String (50)
34	PayerNo	รหัสลูกค้าที่จ่ายแทน	N	String (50)
35	PriceLevel	ระดับราคาของลูกค้า 0 = ไม่ระบุ สามารถระบุตัวเลขสูงสุดคือ 10	Y	Int
36	BillingType	เงื่อนไขการวางบิล 0 = ไม่ระบุ 1 = วางบิลทุกวัน 2 = ระบุวันวางบิล 3 = ระบุวันที่วางบิล 4 = ระบุสัปดาห์ที่วางบิล 5 = ระบุวันของสัปดาห์ที่วางบิล	Y	Int
37	BillingDay	ระบุวันวางบิล 1 = จ 2 = อ 3 = พ 4 = พฤ 5 = ศ 6 = ส 7 = อา เช่น 1,2,5 แสดงว่ากำหนดวันจันทร์ อังคารและศุกร์ เป็นวันวางบิล	N	String (255)
38	BillingDate	ระบุวันที่วางบิล วันที่วางบิล 1-31 เช่น 1,15,30 แสดงว่ากำหนดวันที่วางบิลคือวันที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 30	N	String (255)
39	BillingWeek	ระบุสัปดาห์ที่วางบิล สัปดาห์ที่วางบิล 1-6 เช่น 1,3,6 แสดงว่ากำหนดสัปดาห์ที่วางบิลคือสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6	N	String (255)
40	CollectType	เงื่อนไขการเก็บเงิน	Y	Int

41	CollectDay	0 = ไม่ระบุ 1 = เก็บเงินทุกวัน 2 = ระบุวันเก็บเงิน 3 = ระบุวันที่เก็บเงิน 4 = ระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน 5 = ระบุวันของสัปดาห์ที่เก็บเงิน ระบุวันเก็บเงิน 1 = จ 2 = อ 3 = พ 4 = พฤ 5 = ศ 6 = ส 7 = อา เช่น 1,2,5 แสดงว่ากำหนดวันจันทร์ อังคารและศุกร์ เป็นวันเก็บเงิน	N	String (255)
42	CollectDate	ระบุวันที่เก็บเงิน วันที่เก็บเงิน1-31 เช่น 1,15,30 แสดงว่ากำหนดวันที่เก็บเงินคือวันที่ 1 วันที่ 15 และวันที่ 30	N	String (255)
43	CollectWeek	ระบุสัปดาห์ที่เก็บเงิน สัปดาห์ที่เก็บเงิน 1-6 เช่น 1,3,6 แสดงว่ากำหนดสัปดาห์ที่เก็บเงินคือสัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 6	N	String (255)
44	OneTime	ประเภทลูกค้า One-time 0 = ไม่ใช่ลูกค้า One-time 1 = ลูกค้า One-time	Y	bool
45	Status	สถานะของลูกค้า Draft = ลูกค้าร่าง Hold = พักใช้งาน Active = เปิดใช้งานอยู่ Inactive = ยกเลิก	Y	String(50)
46	IsDelete	สถานะการลบลูกค้า 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	Y	Bool
47	CreatedBy	รหัสพนักงานที่สร้างข้อมูล	N	String(50)

48	CreatedDate	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล	N	DateTime
49	ModifiedBy	รหัสพนักงานที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	N	String(50)
50	ModifiedDate	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	N	DateTime
51	Translate	ข้อมูลแปลภาษา	N	Object[]
52	Address	ข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า	N	Object[]
53	Contact	ข้อมูลผู้ติดต่อของลูกค้า	N	Object[]
54	DefineField	ข้อมูล Define Field ของลูกค้า	N	Object[]
55	Note	ข้อมูลหมายเหตุของลูกค้า	N	Object[]

Customer Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Language	รหัสภาษา เช่น EN	Y	String (50)
2	CustomerName	ชื่อลูกค้า	Y	String (255)
3	BillingName	ชื่อออกบิลของลูกค้า	Y	String (255)
4	Remark	คำอธิบาย	N	String (500)
5	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษา 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Customer Address

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	AddressType	ประเภทที่อยู่ 1 = ภพ.20 2 = ที่อยู่ติดต่อ 3 = ที่อยู่ส่งของ	Y	Int
2	AddressID	ID ของที่อยู่ ใช้สำหรับบรรยายการที่อยู่ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	N	String (50)
3	AddrLine	ที่อยู่	Y	String (50)
4	SubDistrict	ตำบล/แขวง	N	String (50)
5	District	อำเภอ/เขต	N	String (50)
6	Province	จังหวัด	N	String (50)
7	Country	ชื่อประเทศ	N	String (50)
8	PostCode	รหัสไปรษณีย์	N	String (50)
9	Latitude	ข้อมูลตำแหน่ง Latitude บนแผนที่	N	String (50)
10	Longitude	ข้อมูลตำแหน่ง Longitude บนแผนที่	N	String (50)
11	Default	สถานะเป็นข้อมูลเริ่มต้น	Y	Bool

12	IsDelete	0 = ไม่ใช่ข้อมูลเริ่มต้น 1 = เป็นข้อมูลเริ่มต้น สถานะการลบข้อมูลที่อยู่ของลูกค้า	N	bool
13	Translate	0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว ข้อมูลแปลภาษาของที่อยู่	N	Object[]

Customer Address Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Laneguage	รหัสภาษา เช่น EN	Y	Int
2	AddrLine	ที่อยู่	Y	String (50)
3	SubDistrict	ตำบล/แขวง	N	String (50)
4	District	อำเภอ/เขต	N	String (50)
5	Province	จังหวัด	N	String (50)
6	Country	ชื่อประเทศ	N	String (50)
7	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของที่อยู่ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Customer Contact

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	ContactID	ID ของผู้ติดต่อ ใช้สำหรับบรรยายการผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	N	String(50)
2	ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	Y	nvarchar (255)
3	Phone	เบอร์โทรศัพท์	N	nvarchar (50)
4	Email	อีเมล	N	nvarchar (50)
5	LineID	Line ID	N	nvarchar (50)
6	Position	ตำแหน่งงาน	N	nvarchar (255)
7	IsPrimary	สถานะผู้ติดต่อหลัก 0 = ไม่ใช่ผู้ติดต่อหลัก 1 = ผู้ติดต่อหลัก * หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Y	Bool
8	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	Bool
9	Translate	ข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ	N	Object[]

Customer. Contact. Translate

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	Laneguage	รหัสภาษา เช่น EN	Y	nvarchar (50)
2	ContactName	ชื่อผู้ติดต่อ	Y	nvarchar (255)
3	Position	ตำแหน่งงาน	N	nvarchar (255)
4	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลแปลภาษาของผู้ติดต่อ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Customer Define Field

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	DefineFieldNo	รหัส Define Field	Y	String (50)
2	DefineFieldName	ชื่อ Define Field	Y	String (255)
3	ValueType	ประเภทข้อมูล 1 = TextBox 2 = TextArea 3 = Dropdown 4 = Date 5 = Time	Y	Int
4	Value	รายละเอียด	N	String
5	ValueNo	รหัส Enum กรณีที่ประเภทเป็น Dropdown	N	String
6	IsDelete	สถานะการลบข้อมูล Define Field ของลูกค้า 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

Customer Note

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	ListNo	ลำดับหมายเหตุ	Y	Int
2	NoteID	ID ของหมายเหตุ ใช้สำหรับระบุรายการหมายเหตุที่ต้องการแก้ไขข้อมูล	N	String(50)
3	Note	หมายเหตุ	Y	String
4	IsRemark	สถานะเป็นหมายเหตุท้ายฟอร์ม 0 = ไม่ใช่หมายเหตุท้ายฟอร์ม 1 = หมายเหตุท้ายฟอร์ม	Y	Bool
5	IsDelete	สถานะการลบข้อมูลหมายเหตุ 0 = ไม่ลบ 1 = ลบแล้ว	N	bool

2.8. Validate Data

เงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการเพิ่มและแก้ไขลูกค้า

Data Name	Description	Message
ข้อมูลที่ Require DataType	ไม่ได้ระบุข้อมูลที่ Require ประเภทข้อมูลไม่ถูกต้อง	This field is required {field} should be of type '{Type ที่ ถูกต้อง}'
CustomerNo	รหัสลูกค้าซ้ำ	Customer No: {รหัส} already exists
Title Name	ไม่พบค่านำหน้า	Title Name {ข้อมูล} not found
Owner No	ไม่พบรหัสพนักงานของผู้รับผิดชอบ	Owner No: {รหัส} not found
Head Office	ไม่พบรหัสลูกค้าที่เป็นสำนักงานใหญ่	Customer No: {รหัส} not found
Business Type	ไม่พบรหัสประเภทธุรกิจ	Business Type No: {รหัส} not found
VAT	ไม่พบรหัสภาษี	VAT No: {รหัส} not found
Customer Source	ไม่พบรหัสแหล่งที่มาของลูกค้า	Customer Source No: {รหัส} not found
Customer Account	ไม่พบรหัสบัญชีของลูกค้า	Customer Account No: {รหัส} not found
Shipping Method	ไม่พบรหัสวิธีการขนส่ง	Shipping Method No: {รหัส} not found
Transport Area	ไม่พบรหัสเขตการขนส่ง	Transport Area No: {รหัส} not found
Territory	ไม่พบรหัสเขตการขาย	Territory No: {รหัส} not found
Payer No	ไม่พบรหัสลูกค้าที่จ่ายแทน	Payer No: {รหัส} not found
Define Field No	ไม่พบรหัส Define Field	Define Field No: {รหัส} not found
Enum No	ไม่พบรหัส Enum ของ Define Field ประเภท Dropdown	Enum No: {รหัส} not found
Language	ไม่พบรหัสภาษา	Language: {รหัส} not found
Customer.Translate	ข้อมูลภาษาของลูกค้าซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for customer already exists
Customer.Address. AddressID	ไม่พบรหัส ID ของที่อยู่ที่ต้องการแก้ไข	Address ID: {รหัส} not found
Customer.Address	ลูกค้าสามารถมีที่อยู่หลักได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple default address detected. Please ensure only one 'IsDefault = true' is submitted.
Customer.Address.Translate	ข้อมูลภาษาของที่อยู่ซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for address already exists
Customer.Contact.ContactID	ไม่พบรหัส ID ของผู้ติดต่อที่ต้องการแก้ไข	Contact ID: {รหัส} not found
Customer.Contact	ลูกค้าสามารถมีผู้ติดต่อหลักได้ 1 รายการ เท่านั้น	Multiple primary contact detected. Please ensure only one 'IsPrimary = true' is submitted.

Customer.Contact.Translate	ข้อมูลภาษาของผู้ติดต่อซ้ำในระบบ	Language: {รหัส} for contact already exists
Customer.Note.NoteID	ไม่พบรหัส ID ของหมายเหตุที่ต้องการแก้ไข	Note ID: {รหัส} not found
Customer.Note	ลูกค้าสามารถมีหมายเหตุท้ายฟอร์มได้ 1 รายการเท่านั้น	Multiple form remarks detected. Please ensure only one 'IsRemark = true' is submitted.

2.9. Response Data Objects

Successes

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ Success	Y	String(50)
2	Message	Processed successfully	Y	String

Errors

No.	Field	Description	Require (Y,N)	Type
1	CustomerNo	รหัสลูกค้าที่ Error	Y	String(50)
2	Field	Field ที่ Error	Y	String
3	Value	ข้อมูลที่ Error	Y	String
4	Message	รายละเอียด Error	Y	String